

**重要****WMX-GWMR 開通作業****「ワイヤレスゲート Wi-Fi+WiMAX」版**

このたびは「ワイヤレスゲート Wi-Fi+WiMAX」をお申込みいただき、誠にありがとうございます。


インターネットをご利用いただく前に、初回のみ、以下の開通作業(アクティベーション)を行っていただく必要がございます。

製品同梱の「必ずお読みください」「かんたん設定ガイド(準備編・応用編)」と本書をあわせてご覧ください。

**操作手順**

- 1、本体裏にあるカバーを取り外し、添付のバッテリーをセットします。  
続いて、バッテリー横に記載の [SSID]、[KEY] をメモします。

- 2、AC アダプタをクレードルの電源接続コネクターに接続し(①)、  
電源プラグをコンセントに接続します(②)。

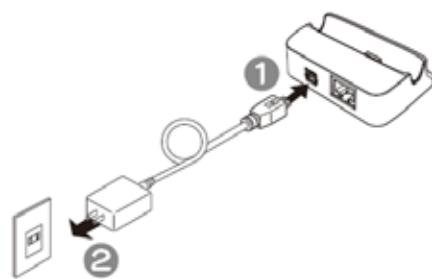

- 3、本体をクレードルにセットします(③)。



- 4、本体側面の POWER ボタンを3秒以上長押しし電源 ON にしますと  
POWER ランプ、その後に電波強度ランプがつきます。

電波強度 ランプで WiMAX の電波が受信できることを確認ください。  
(青色点灯であれば電波は良好です)



- 5、手順1でメモした情報をもとに、パソコン等の機器と本製品を接続します。  
詳細は「かんたん設定ガイド 準備編 STEP 4」ならびに  
「かんたん設定ガイド 応用編」を参照ください。

- 6、接続機器から本製品Web 設定画面へログインします。



- ・本体の電源を切らないでください。
- ・グレードルとの脱着は行わないでください。

①Web ブラウザで Web 設定画面 (<http://192.168.0.1/>) を開きます。

②画面の左のメニューから「WiMAX」を選択します。



- ③上段のメニューから「契約情報」を選択します。




- ④「契約する」を選択します。




- ・「契約する」を選択後、しばらくは画面の表示内容はありません。
- ・WiMAXポータルサイト (WiMAX統合ポータル) が表示される場合は、  
契約が正しく行えていない可能性がありますので、ワイヤレスゲート  
サポートセンターへお問い合わせください。

- ⑤3分程度経過すると「WiMAX サービス契約済み」と表示されます。

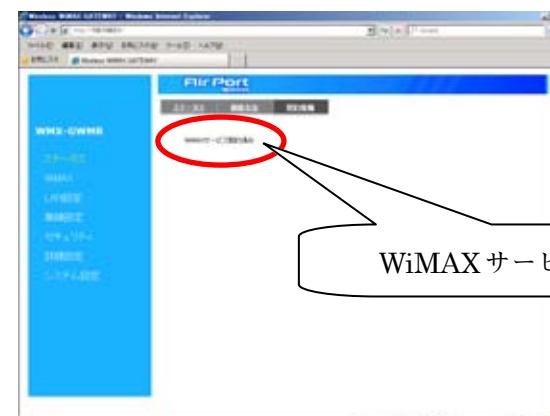

WiMAX サービス契約済み

- ⑥本体の STATUS ランプ (青点灯) が一旦消灯し、再度青点灯になると、  
インターネットに接続可能になります。



- ・5分以上経過しても⑤の画面にならない場合は、WiMAX 電波が弱い  
等が原因で本開通作業が完了していない可能性があります。本製品を窓  
際など電波状態のよい場所へ移動させ、一旦電源を OFF にし、手順 4  
からやり直してください。
- ・STATUSランプが赤色に点灯した場合は、新しいファームウェアが存在  
します。かんたん設定ガイド応用編の「ファームウェアのバージョンアッ  
プ方法」を参照して、ファームウェアの更新を行ってください。